

astræa® igloo

IGLOO Gestell

Model M/L/XL

Installationsanleitung



*Modellgröße Abbildung: L



Für den Aufbau
empfehlen wir zwei
Personen



Installationsdauer:
0:30 - 1:00 Stunden



Einscannen und
Installationsvideo
anschauen!



astræa® igloo

www.astreea.de

1. Einleitung

Diese Broschüre enthält die Nutzungs- und Wartungsregeln für das Astreea®-Igloo. Diese Broschüre ist ein integrierter Bestandteil des Produkts und sollte für Informationen über die gesamte Nutzungsdauer stets in Reichweite aufbewahrt werden. Die in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Geräte entsprechen den aktuellen Sicherheitsbestimmungen und modernster Technologie. Sollten die Geräte allerdings unsachgemäß verwendet werden, kann eine Verletzungsgefahr nicht vollständig ausgeschlossen werden.



Vor dem Start lesen!

Das Equipment ist ausschließlich für die Nutzung im Außenbereich konzipiert. Verwenden Sie es mit Vorsicht, ohne die Struktur oder die Abdeckung des Iglus zu beschädigen. Jede Verwendung abweichend von der in dieser Anleitung beschrieben, kann Schäden am Igloo verursachen und eine ernsthafte Gefahr für den Benutzer darstellen. Die korrekte Funktionsweise hängt von der richtigen Verwendung und ausreichenden Instandhaltung der Ausrüstung ab. Daher ist es ratsam, die Anweisungen sorgfältig durchzulesen, um Probleme zu vermeiden, die die einwandfreie Funktionalität und Haltbarkeit beeinträchtigen. Alle erforderlichen Informationen, um die bestmögliche Nutzung dieses Igluos zu gewährleisten, werden zusammen mit Anweisungen und nützlichen Ratschlägen für die korrekte Wartung des Igluos von uns zur Verfügung gestellt. Der Hersteller wird aller Verantwortung im Falle von Fahrlässigkeit und Nichtbeachtung dieser Regeln entlastet.

2. Sicherheitsvorschriften

- Bewahren Sie Verpackung und Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kinder oder Haustiere auf. Erstickungsgefahr!
- Bauen Sie das Igloo nicht während eines Gewitters auf! Verlassen Sie das Igloo immer bei stürmischem Wetter und suchen Sie sich eine geeignete Zuflucht!
- Tragen Sie bei der Montage Schutzhandschuhe und achten Sie darauf, dass Ihre Finger nicht zwischen den Gelenken des Rahmens oder des Bezugs stecken bleiben.
- Bitte befolgen Sie die Sicherheitsanweisungen, während Sie sich auf der Leiter befinden, um die Installation der vertikalen Stangen des Rahmens durchzuführen! Es besteht ein erhöhtes Verletzungsrisiko. Befolgen Sie die mit der Leiter bereitgestellten Sicherheitsvorschriften.
- Verwenden Sie keine Gas-/Kohleheizungen, offenes Feuer oder ähnliche direkte Wärmequellen innerhalb oder in der Nähe des Igluos! Es wird empfohlen, nur Outdoor-Elektro-Heizer und andere elektrische Geräte zu verwenden.
- Verwenden Sie zum Anschließen der elektrischen Ausstattung eine Außensteckdose/ein Verlängerungskabel.
- Lassen Sie keine Kerzen, Öllampen oder andere Feuerquellen unbeaufsichtigt im Igloo stehen!
- Die Temperaturen im Igloo können im Sommer bis +66°C (+150°F) steigen. Lassen Sie im Sommer keine Kinder oder Haustiere unbeaufsichtigt im Igloo! Achten Sie immer darauf, eine Tür oder ein Fenster für eine gute Luftzirkulation offen zu lassen oder entfernen Sie die Abdeckung vollständig.
- Berühren Sie den Aluminiumrahmen nicht bei großer Hitze oder Frost! Kontakt mit der sehr heißen oder sehr kalten Oberfläche des Metalls kann zu schweren Verletzungen führen.

3. Informationen zu Montage und Wartung

- Die Installation des Igluos sollte durch 2-3 Personen erfolgen.
- Stellen Sie vor der Installation sicher, dass der Boden eben und fest zur Verankerung ist! Sichern Sie das Igloo mit Metallklammern und Schrauben im Boden, die zu Ihrem Untergrund passen (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Bei weichem Untergrund (Gras, Sand, Erde) sollte die Sicherung des Igluos an Ort und Stelle mit den zusätzlich angebotenen Astreea® Gewichten durchgeführt werden (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Stellen Sie das Igloo an einem wind- und schneegeschützten Ort auf. Es wird empfohlen, die Abdeckung im Fall von Sturm- oder Orkanwarnungen zu entfernen. **Lassen Sie die Tür oder das Fenster bei starkem Wind nicht offen! Verwenden Sie das Verriegelungssystem zum Schließen des Igluos!**

Windstärken Bewertung

Befestigungsart	max. Windgeschwindigkeit
Keine	11 km/h
Beschwert *(Pflanzkübel bzw. Stoffgewichte)	40 km/h
Bodenverankerung	61 km/h

* Stoff- und Pflanzkübelgewichte zum Befüllen mit Sand oder ähnlich schwerem Material.

- Das Astreea® Igloo hält bis zu 200 kg (450 lbs) Schneelast stand. Es wird empfohlen, den Schnee regelmäßig abzubürsten, um einen Zusammenbruch zu verhindern.
- Es wird empfohlen, alle Schrauben des Rahmens regelmäßig zu überprüfen und diese gegebenenfalls festzuziehen. Überprüfen Sie auch die Abdeckung auf Löcher oder andere Beschädigungen.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände auf oder um die Abdeckung herum, da dies zu Beschädigungen führen kann

4. Reinigung, Lagerung und Entsorgung

- Je nach Art der Abdeckung sollte die Reinigung mit einem sauberen Tuch, warmem Wasser und einem milden Waschmittel erfolgen.
- Verwenden Sie keine chemischen Mittel, Bleichmittel oder Aceton um eine Beschädigung des Igluos zu vermeiden!
- Den Bezug nicht in der Maschine waschen, im Trockner trocknen, chemisch reinigen oder bügeln!
- Verwenden Sie keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel oder harte Bürsten zum Reinigen!
- Der Abbau des Igluos sollte in umgekehrter Reihenfolge der Montageanleitung erfolgen. Nach Demontage stellen Sie sicher, dass alle Teile sauber und trocken sind.
- Bewahren Sie die Abdeckung an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort, geschützt vor Frost, direkter Sonneneinstrahlung und sonstigen Hitzequellen auf.

1. Die Komponenten

(Anzahl für Modell: M/L/XL)



Basisstreben
4/5/6x



untere Streben
7/9/11x



obere
Streben
7/9/11x



1x Befestigungsring



1x Strebe für elektrische
Installation



4/5/6 x
Befestigungs-
schellen



2 x
Kleiderhaken



2 x M4x10
Schrauben



20 x M8x20
Schrauben



8/10/12x
M8x25
Schrauben



13/15/18
15 x M8x50
Schrauben



33/35/38
35 x M8
Muttern




3 x LED
Birnen*

Dazugehörige Werkzeuge



Schraubenschlüssel
13 mm




Inbusschlüssel 2.5 mm, 5 mm, 6 mm

*In einigen Ländern nicht erhältlich. Fragen Sie Ihren Händler.

2. Montage der Basisstreben

Komponenten (Anzahl für Modell: M/L/XL)



4/5/6 x Basisstreben



4/5/6x M8 Muttern



4/5/6x M8x50
Schrauben

Benötigte Werkzeuge






Schraubenschlüssel
13 mm



Inbusschlüssel 6 mm

Platzieren Sie die Basisstreben auf dem Boden. Verbinden Sie diese wie es in Detailabbildung "DETAIL A" gezeigt wird. Ziehen Sie die Schrauben an den 60°-Winkelbolzen der Basisstreben an.

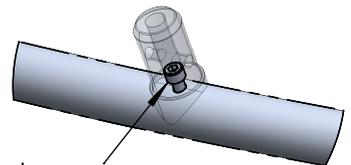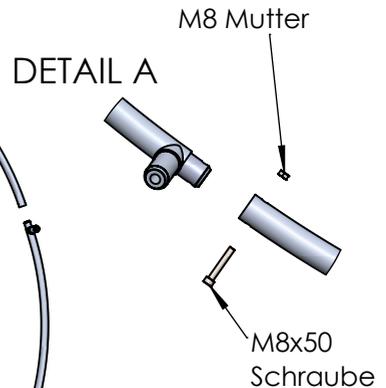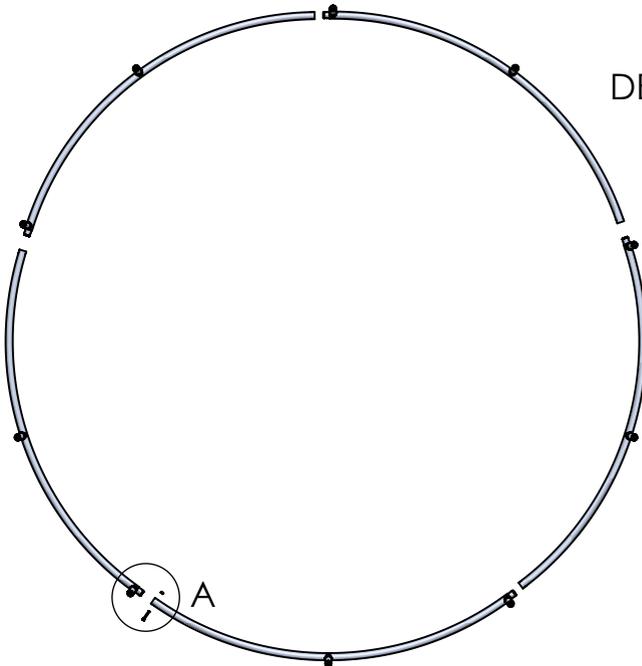

60°-Winkelbolzen
(muss festgezogen werden)

3. Montage der vertikalen Streben

Komponenten (Anzahl für Modell: M/L/XL) Empfohlene Werkzeuge



9x untere Streben



9x obere Streben



10 x M8x25 Schrauben




Inbusschlüssel
5 mm

Verbinden Sie die oberen Streben mit den unteren Streben. Ziehen Sie diese dabei mit den M8x25 Schrauben fest. Fahren Sie so mit den weiteren vertikalen Streben fort.



Wichtig: Lesen Sie bitte das Cover Handbuch, bevor Sie die vertikalen Streben zusammen schrauben. Manche Cover/Überzüge benötigen Zubehör, das befestigt werden muss bevor die Streben montiert werden.

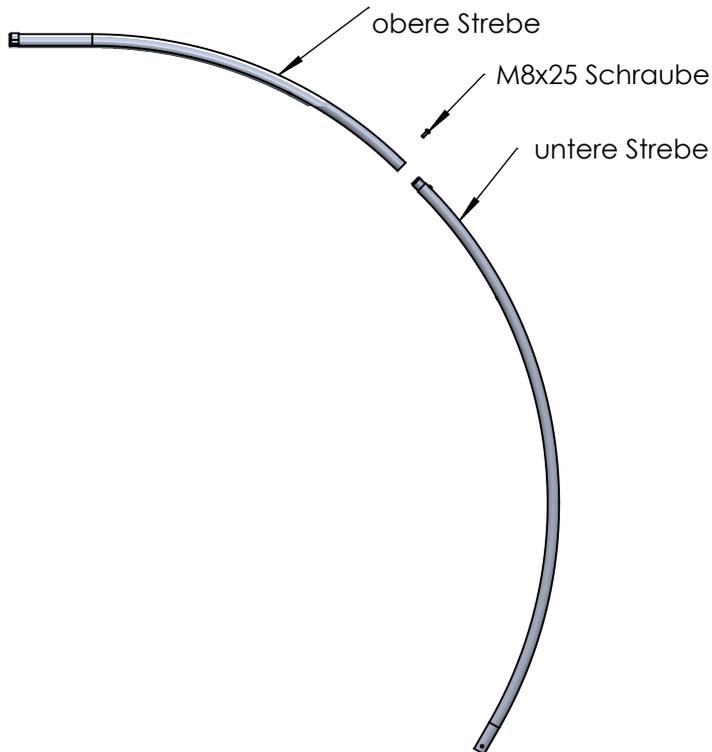

4. Installation der Elektronik

Komponenten (Anzahl für Modell: M/L/XL)



1x unmontierte Strebe
für elektrische Installation



2 x M8x20
Schrauben



2 x M8
Muttern



1 x M8x25
Schrauben


Benötigte Werkzeuge



Schrauben-
schlüssel 13 mm




Inbusschlüssel 5 mm

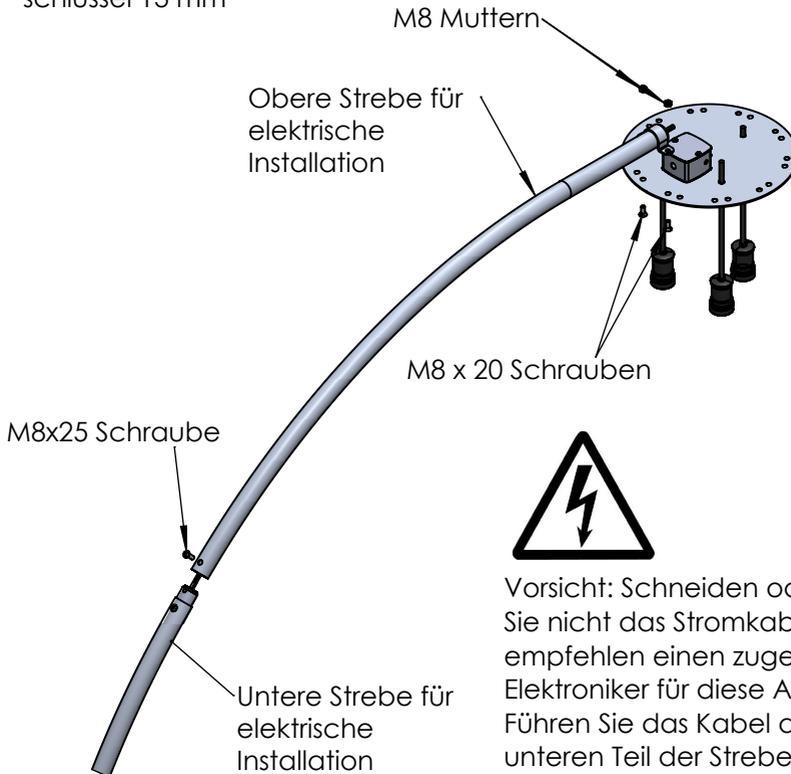

Vorsicht: Schneiden oder beschädigen Sie nicht das Stromkabel. Wir empfehlen einen zugelassenen Elektroniker für diese Arbeit. Führen Sie das Kabel durch den unteren Teil der Strebe, während Sie die Streben wie angegeben verbinden.

5. Installation der elektrischen Streben an den Bodenstreben

Komponenten (Anzahl für Modell: M/L/XL)



1 x M8 Muttern 1 x M8x50 Schrauben

Benötigte Werkzeuge




Schraubenschlüssel
13 mm



Inbusschlüssel 6 mm

Installieren Sie die elektrische Strebe an den Basisstreben und befestigen Sie diese mit einer M8x50 Schraube und einer M8 Mutter.

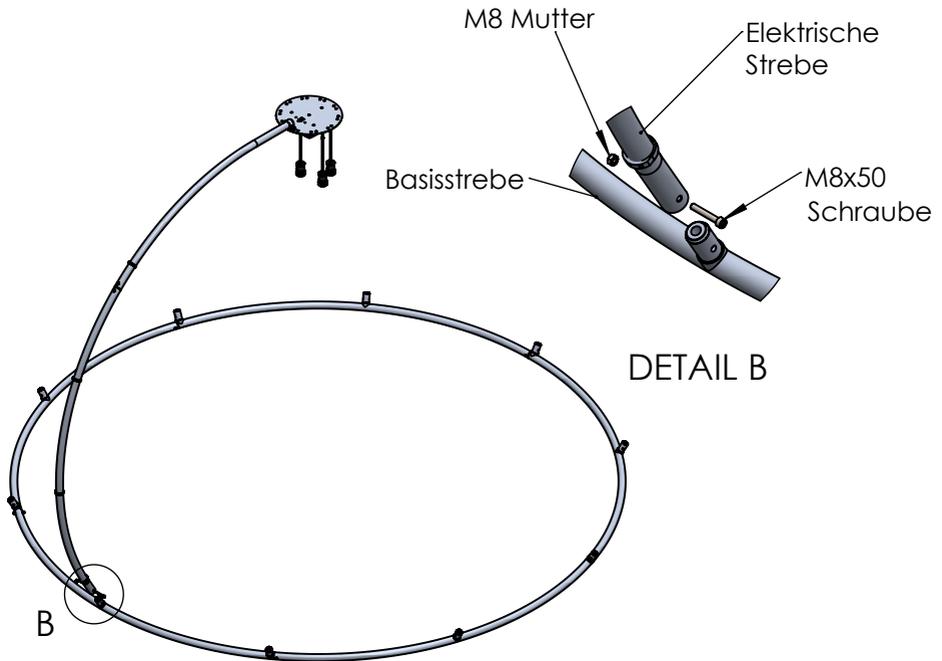

6. Installation der vertikalen Streben

Komponenten (Anzahl für Modell: M/L/XL)



1 x M8x50 Schraube 2 x M8x20 Schrauben 3 x M8 Muttern

Benötigte Werkzeuge



Schraubenschlüssel 13 mm




Inbusschlüssel 6 mm



Inbusschlüssel 5 mm

Montieren Sie die 1. vertikale Strebe gegenüber der elektrischen Strebe und verbinden Sie beides im oberen und unteren Teil wie abgebildet.

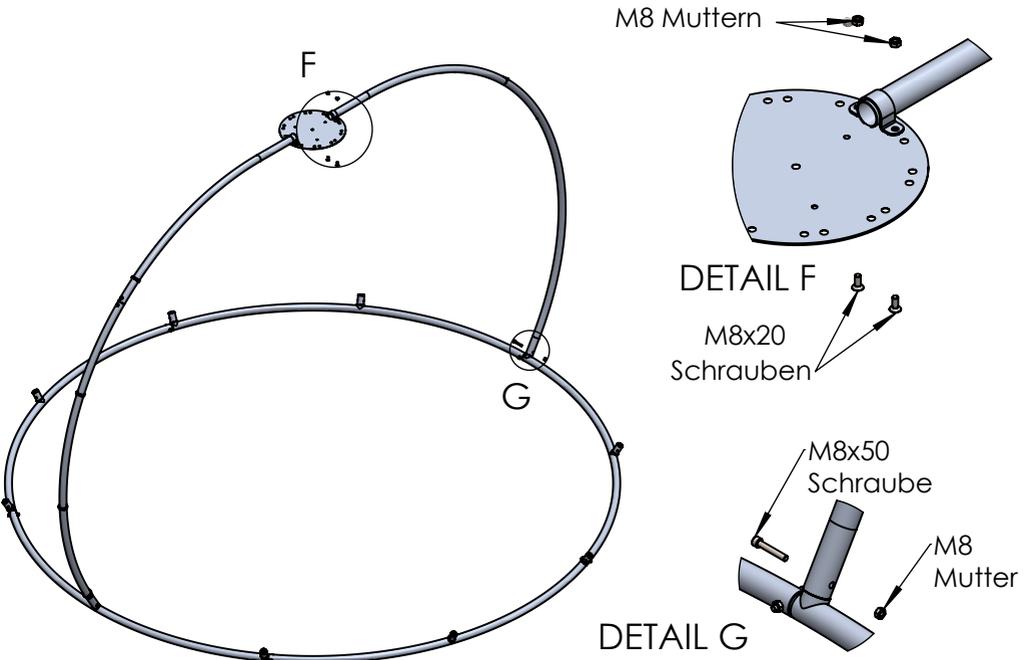

6. Installation der vertikalen Streben

Komponenten (Anzahl für Modell: M/L/XL)



6/8/10x M8x50
Schrauben



12/16/20 x M8x20
Schrauben



18/24/30 x M8
Muttern

Benötigte Werkzeuge



Schrauben-
schlüssel 13 mm



Inbusschlüssel
6 mm




Inbusschlüssel 5 mm

Installieren Sie die restlichen vertikalen Streben auf die gleiche Art, wie die Streben zuvor. Montieren Sie auch den Befestigungsring mit den gleichen Schrauben.




(Abbildung Modell: L)



M8x20 Schraube

DETAIL C



7. Installation des Zubehörs

Komponenten (Anzahl für Modell: M/L/XL)




8/10/12 x M8 Verankerungen (nicht mit inbegriffen)



Platzieren Sie die Aluminium Befestigungsschellen in gleichmäßigem Abständen auf den Basisstreben und fixieren Sie diese mit M8 Anker auf dem Boden. Bringen Sie die Kleiderhaken an den vertikalen Streben an, wie die Detailabbildung D zeigt.

Wichtig: Wir empfehlen unbedingt die Befestigung am Boden!

Aluminium Befestigungsschellen

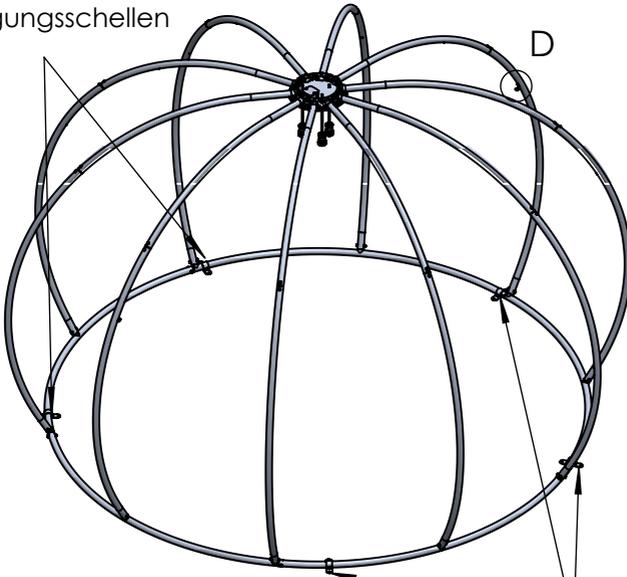

(Abbildung Modell: L)

Aluminium Befestigungsschellen

M4x10 Schrauben

Kleiderhaken

DETAIL D

*In einigen Ländern nicht erhältlich. Fragen Sie Ihren Händler.