


astreæa® igloo


PVC COVER

Igloo M/L/XL


Installationsanleitung

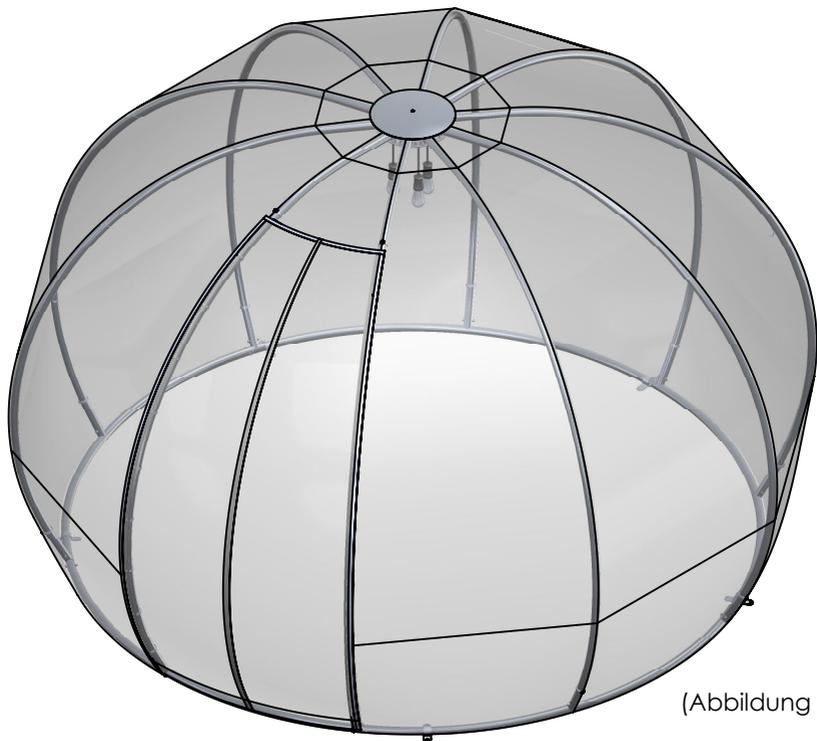

(Abbildung Modell L)



Für den Aufbau
empfehlen wir drei
Personen.



Installationsdauer:
0:20-0:30 Minuten



Einscannen und
Installationsvideo
anschauen

1. Einleitung

Diese Broschüre enthält die Nutzungs- und Wartungsregeln für das Astreea®-Igloo. Diese Broschüre ist ein integrierter Bestandteil des Produkts und sollte für Informationen über die gesamte Nutzungsdauer stets in Reichweite aufbewahrt werden. Die in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Geräte entsprechen den aktuellen Sicherheitsbestimmungen und modernster Technologie. Sollten die Geräte allerdings unsachgemäß verwendet werden, kann eine Verletzungsgefahr nicht vollständig ausgeschlossen werden.



Vor dem Start lesen!

Das Equipment ist ausschließlich für die Nutzung im Außenbereich konzipiert. Verwenden Sie es mit Vorsicht, ohne die Struktur oder die Abdeckung des Iglus zu beschädigen. Jede Verwendung abweichend von der in dieser Anleitung beschrieben, kann Schäden am Igloo verursachen und eine ernsthafte Gefahr für den Benutzer darstellen. Die korrekte Funktionsweise hängt von der richtigen Verwendung und ausreichenden Instandhaltung der Ausrüstung ab. Daher ist es ratsam, die Anweisungen sorgfältig durchzulesen, um Probleme zu vermeiden, die die einwandfreie Funktionalität und Haltbarkeit beeinträchtigen. Alle erforderlichen Informationen, um die bestmögliche Nutzung dieses Igluos zu gewährleisten, werden zusammen mit Anweisungen und nützlichen Ratschlägen für die korrekte Wartung des Igluos von uns zur Verfügung gestellt. Der Hersteller wird aller Verantwortung im Falle von Fahrlässigkeit und Nichtbeachtung dieser Regeln entlastet.

2. Sicherheitsvorschriften

- Bewahren Sie Verpackung und Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kinder oder Haustiere auf. Erstickungsgefahr!
- Bauen Sie das Igloo nicht während eines Gewitters auf! Verlassen Sie das Igloo immer bei stürmischem Wetter und suchen Sie sich eine geeignete Zuflucht!
- Tragen Sie bei der Montage Schutzhandschuhe und achten Sie darauf, dass Ihre Finger nicht zwischen den Gelenken des Rahmens oder des Bezugs stecken bleiben.
- Bitte befolgen Sie die Sicherheitsanweisungen, während Sie sich auf der Leiter befinden, um die Installation der vertikalen Stangen des Rahmens durchzuführen! Es besteht ein erhöhtes Verletzungsrisiko. Befolgen Sie die mit der Leiter bereitgestellten Sicherheitsvorschriften.
- Verwenden Sie keine Gas-/Kohleheizungen, offenes Feuer oder ähnliche direkte Wärmequellen innerhalb oder in der Nähe des Igluos! Es wird empfohlen, nur Outdoor-Elektro-Heizer und andere elektrische Geräte zu verwenden.
- Verwenden Sie zum Anschließen der elektrischen Ausstattung eine Außensteckdose/ein Verlängerungskabel.
- Lassen Sie keine Kerzen, Öllampen oder andere Feuerquellen unbeaufsichtigt im Igloo stehen!
- Die Temperaturen im Igloo können im Sommer bis +66°C (+150°F) steigen. Lassen Sie im Sommer keine Kinder oder Haustiere unbeaufsichtigt im Igloo! Achten Sie immer darauf, eine Tür oder ein Fenster für eine gute Luftzirkulation offen zu lassen oder entfernen Sie die Abdeckung vollständig.
- Berühren Sie den Aluminiumrahmen nicht bei großer Hitze oder Frost! Kontakt mit der sehr heißen oder sehr kalten Oberfläche des Metalls kann zu schweren Verletzungen führen.

3. Informationen zu Montage und Wartung

- Die Installation des Igluos sollte durch 2-3 Personen erfolgen.
- Stellen Sie vor der Installation sicher, dass der Boden eben und fest zur Verankerung ist! Sichern Sie das Igloo mit Metallklammern und Schrauben im Boden, die zu Ihrem Untergrund passen (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Bei weichem Untergrund (Gras, Sand, Erde) sollte die Sicherung des Igluos an Ort und Stelle mit den zusätzlich angebotenen Astreea® Gewichten durchgeführt werden (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Stellen Sie das Igloo an einem wind- und schneegeschützten Ort auf. Es wird empfohlen, die Abdeckung im Fall von Sturm- oder Orkanwarnungen zu entfernen. **Lassen Sie die Tür oder das Fenster bei starkem Wind nicht offen! Verwenden Sie das Verriegelungssystem zum Schließen des Igluos!**

Windstärken Bewertung

Befestigungsart	max. Windgeschwindigkeit
Keine	11 km/h
Beschwert *(Pflanzkübel bzw. Stoffgewichte)	40 km/h
Bodenverankerung	61 km/h


* Stoff- und Pflanzkübelgewichte zum Befüllen mit Sand oder ähnlich schwerem Material.

- Das Astreea® Igloo hält bis zu 200 kg (450 lbs) Schneelast stand. Es wird empfohlen, den Schnee regelmäßig abzubürsten, um einen Zusammenbruch zu verhindern.
- Es wird empfohlen, alle Schrauben des Rahmens regelmäßig zu überprüfen und diese gegebenenfalls festzuziehen. Überprüfen Sie auch die Abdeckung auf Löcher oder andere Beschädigungen.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände auf oder um die Abdeckung herum, da dies zu Beschädigungen führen kann


4. Reinigung, Lagerung und Entsorgung

- Je nach Art der Abdeckung sollte die Reinigung mit einem sauberen Tuch, warmem Wasser und einem milden Waschmittel erfolgen.
- Verwenden Sie keine chemischen Mittel, Bleichmittel oder Aceton um eine Beschädigung des Igluos zu vermeiden!
- Den Bezug nicht in der Maschine waschen, im Trockner trocknen, chemisch reinigen oder bügeln!
- Verwenden Sie keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel oder harte Bürsten zum Reinigen!
- Der Abbau des Igluos sollte in umgekehrter Reihenfolge der Montageanleitung erfolgen. Nach Demontage stellen Sie sicher, dass alle Teile sauber und trocken sind.
- Bewahren Sie die Abdeckung an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort, geschützt vor Frost, direkter Sonneneinstrahlung und sonstigen Hitzequellen auf.

Komponenten (Anzahl für Modell: M/L/XL)

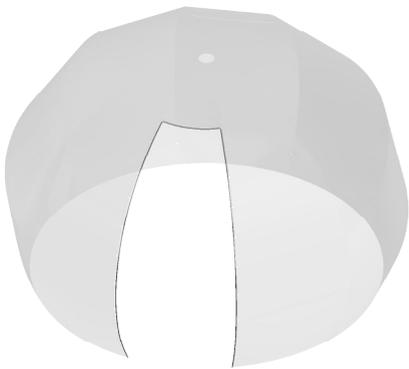

1 x PVC Überzug

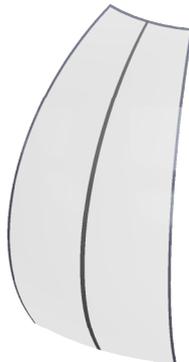

1 x Tür Panel



22/28/34
28 x Aluminiumring



1 x Abdeckplatte



1 x M8x16
Schrauben



22/28/34 x
M6x10
Schrauben



1 x
Inbusschlüssel
4 mm und 5
mm

1 x
Reperaturset
für PVC
Überzug

2 x doppelseitiges
Klettband (Ersatz) für
das Fenster




Stellen Sie sicher, dass der PVC Überzug vor der Installation mindestens 2 Stunden bei einer Temperatur von mindestens 22° gelagert wird.

Installation des PVC-Überzugs

1. Montieren Sie die Aluminiumringe an den vertikalen Türstreben. Wählen Sie die Basis Türstreben und die vertikalen Türstreben



Wählen Sie für die Tür weder eine Position, an der sich die Befestigungsschellen, noch die Streben mit installierter Elektrik befinden.


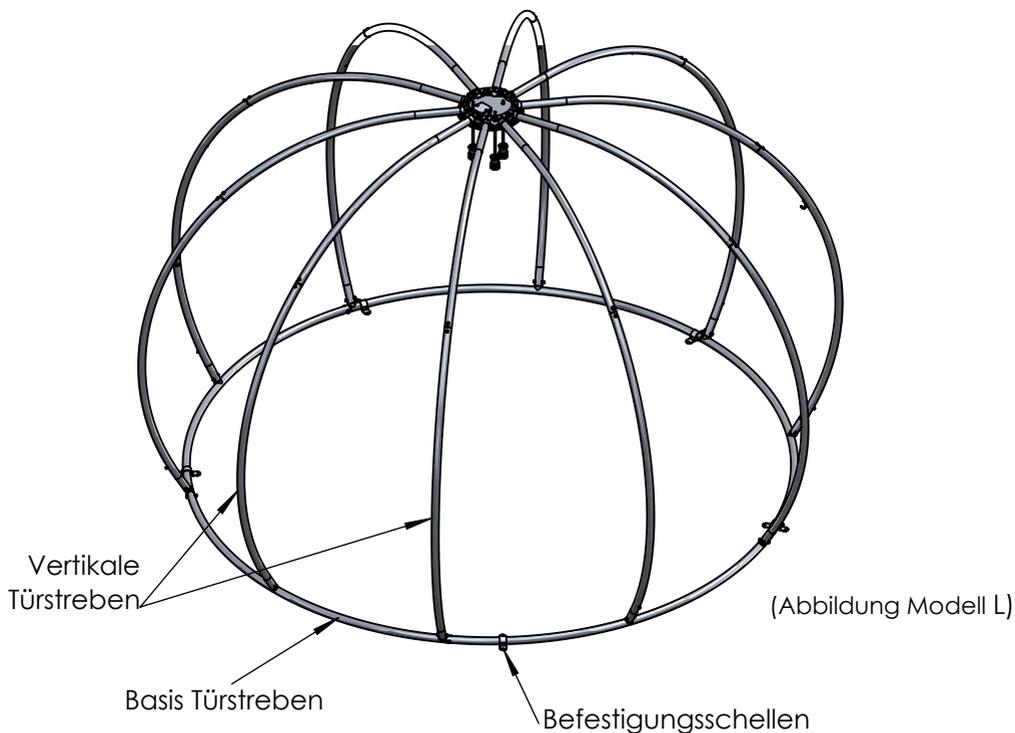


Installation des PVC-Überzugs

1. Montieren Sie die Aluminiumringe an den vertikalen Türstreben

Lösen Sie die M8x20 Schrauben, die die oberen Türstreben mit den unteren verbinden, wie in der Detailabbildung "A" gezeigt wird.

Setzen Sie an den oberen Türstreben 2/3/4 x und an den unteren Türstreben 6/7/8x Aluminiumringe ein. Fahren Sie genauso mit den anderen vertikalen Türstreben fort. Ziehen Sie die Schrauben am Ende fest.

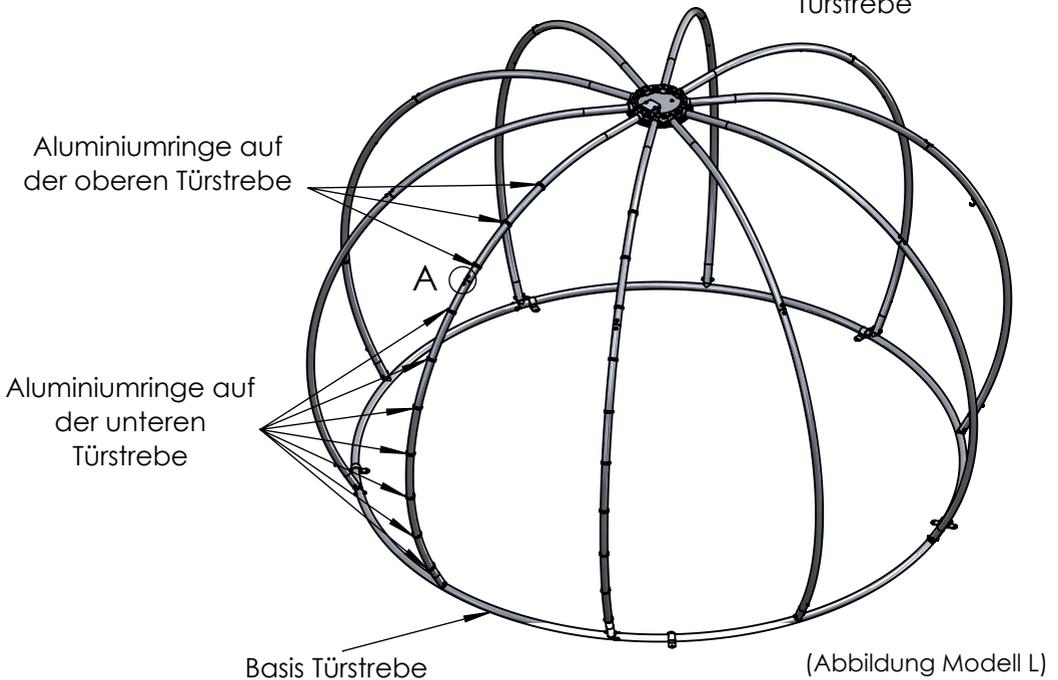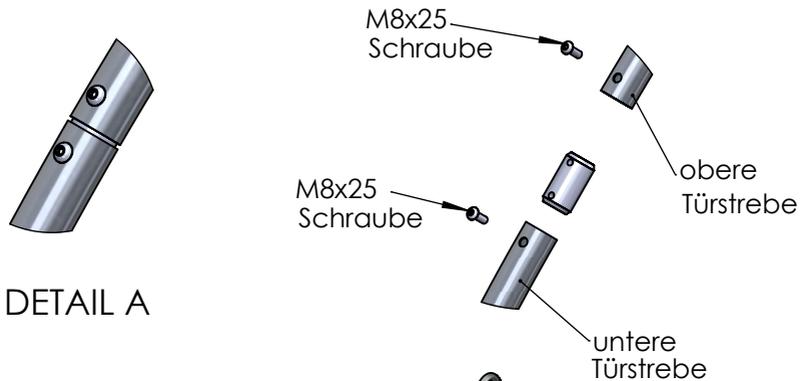


Installation des PVC-Überzugs


2. Montieren Sie die Aluminiumringe an den unteren Teil der vertikalen Streben

Lösen Sie die M8x50 Schrauben, die den unteren Teil der vertikalen Streben zusammen halten, wie in Detailabbildung B angezeigt.

Bringen Sie einen Aluminiumring über die M8x50 Schraube an. Befestigen Sie die Schraube anschließend wieder. Fahren Sie mit den weiteren 6/8/10 vertikalen Streben genauso fort.

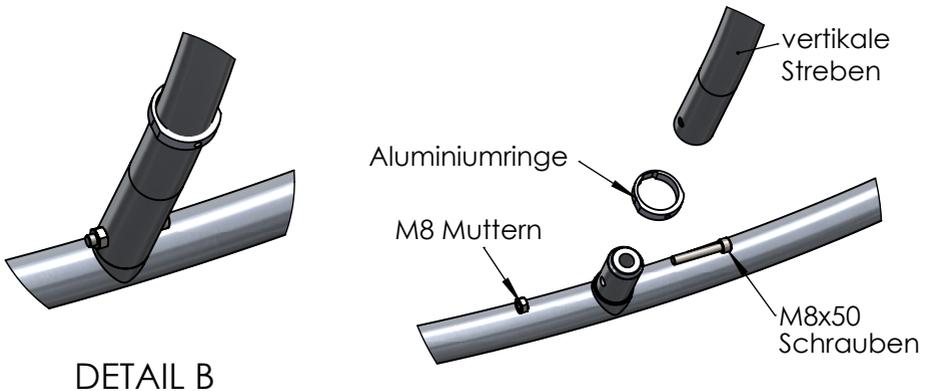

(Abbildung Modell L)

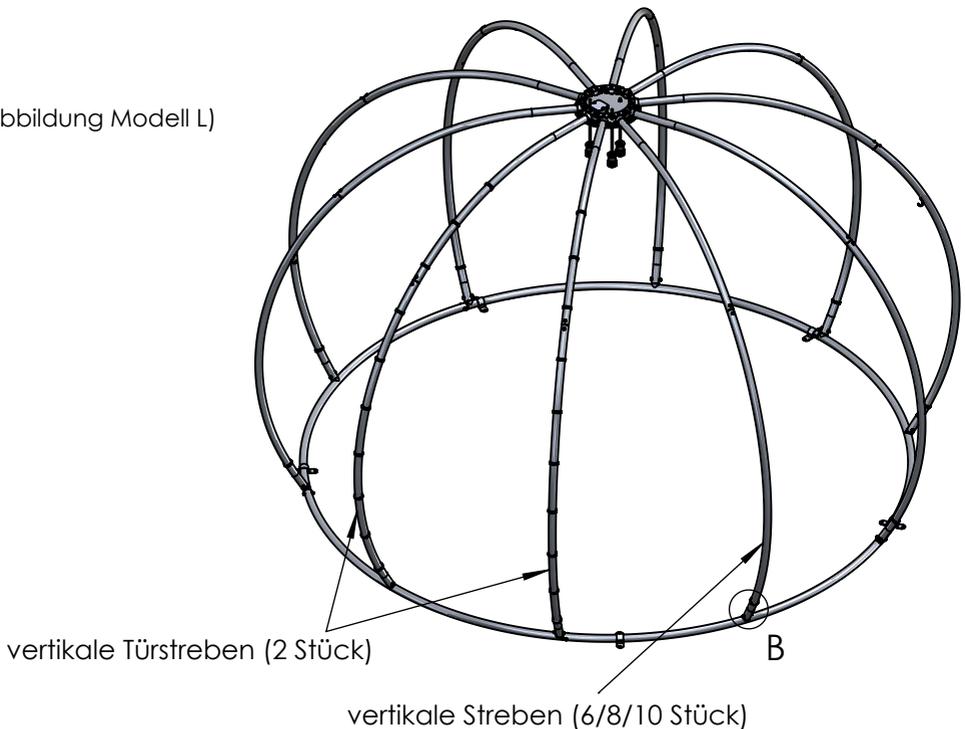

Installation des PVC-Überzugs

3. Montieren Sie den PVC-Überzug

Platzieren Sie den Überzug auf dem Igloo Gestell. Richten Sie den Türrahmen mit den vertikalen Türstreben aus. Befestigen Sie den PVC-Überzug an das Iglu Gestell mit M6x10-Schrauben für jeden Aluminiumring, die sich an den vertikalen Türstangen (8/10/12 Stk. pro Stange) und die an den vertikalen Stangen (1 Stk./pro Stange) befinden.

M6x10
Schrauben

Aluminiumring




DETAIL C

Montieren Sie den Überzug mit der Fensterabdeckung an der Außenseite des Iglus



Erwärmen* Sie das Innere des Iglus, bevor Sie die Schrauben an den vertikalen Streben festziehen und spannen Sie den PVC-Überzug.



Aluminiumring


M6x10 Schraube

DETAIL D

PVC Überzug

(Abbildung Modell L)

Türstreben (2 Stk.)


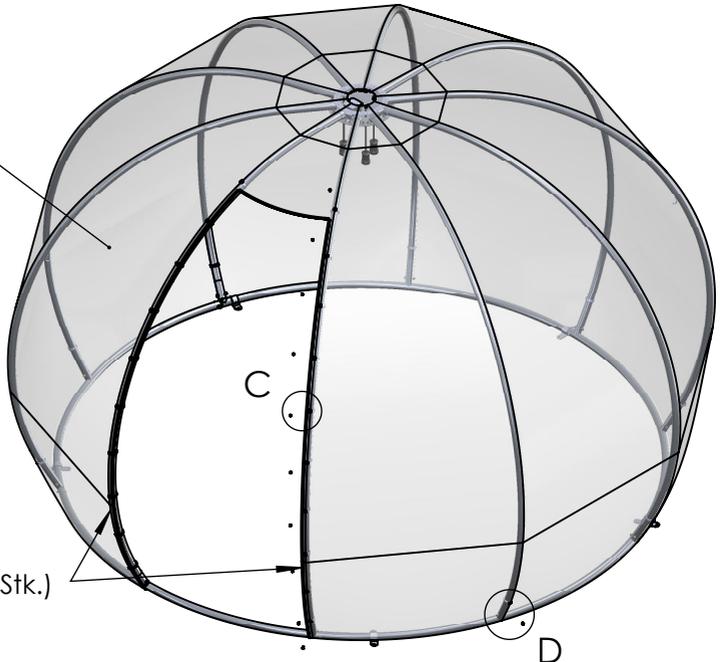


* Erwärmen Sie das Innere des Iglus für mindestens 2 Stunden. Die Heizung sollte mindestens 2kW haben.

Installation des PVC-Überzugs

4. Montieren Sie die Abdeckplatte

Montieren Sie die Abdeckplatte am Rahmen, indem Sie sie mit der M8x16-Schraube an der Innenseite des Iglus befestigen.

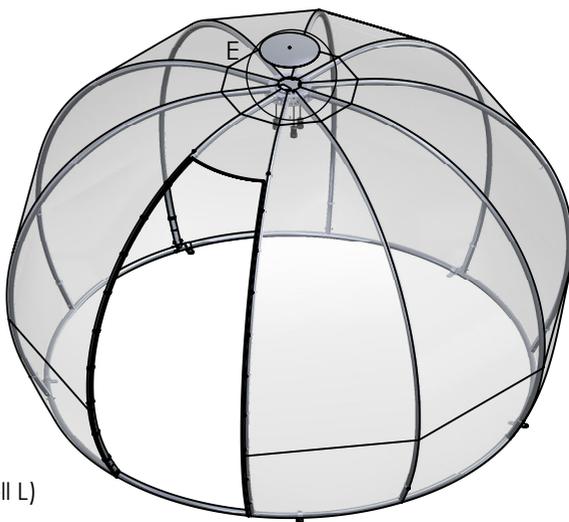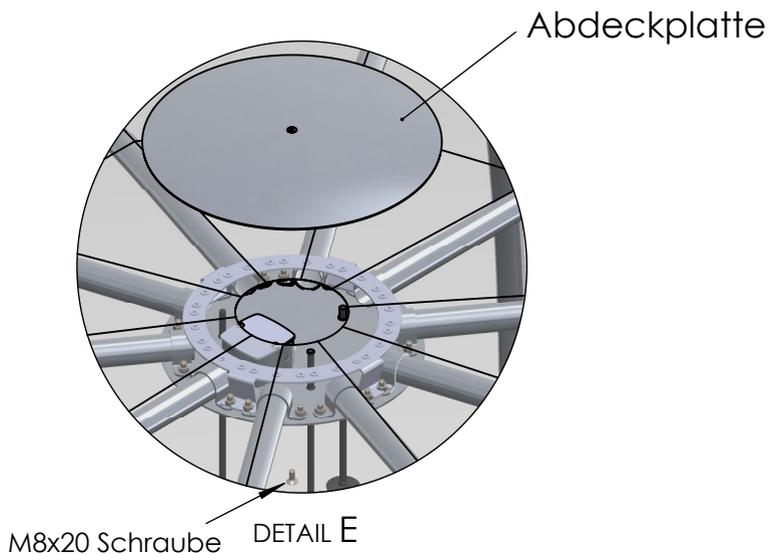


(Abbildung Modell L)

Installation des PVC-Überzugs

6. Installieren Sie die Tür

Richten Sie das Türblatt am Türrahmen der PVC-Überzuges aus.
Es ist einfacher, die Tür mit geöffnetem Reißverschluss zu montieren.
Befestigen Sie den Klettverschluss der Türverkleidung am
Klettverschluss der PVC-Abdeckung. Installieren Sie die LED-Lampen*.

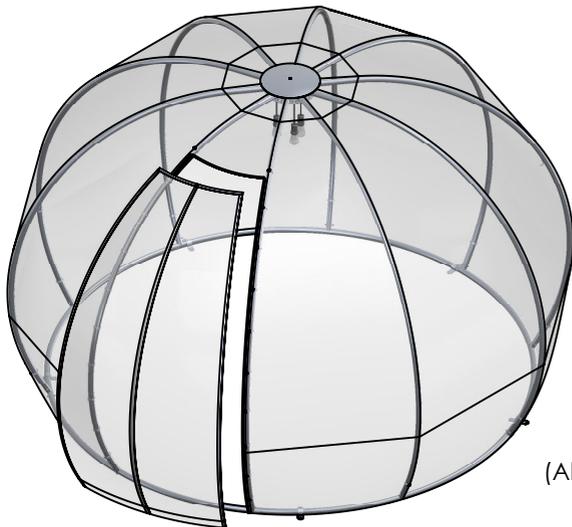

(Abbildung Modell L)

6f]b[Yb`GjY`XYb`?`YHj YfgM`i`ggUa` : YbgYfUbz]bXYa`GjY`XYb`?`YHjM`i`m`
YbhZYfbYb`"6f]b[Yb`GjY`bi`b`XUg: YbgYf`b`XjY`[Y` ZbYH`Dc`ghc`b`Gc`VU`X`XYf`
?`YHj YfgM`i`ggUb[YVfUW`h]g`z`_` bbYb`GjY`XUg: YbgYf`gM`jY`EYb`"

Der PVC-Überzug benötigt 2 bis 7 Tage, um vollständig klar zu werden. Die Heizung sollte jeden Tag einige Stunden eingeschaltet werden und der Bezug gespannt werden.

* LED-Lampen im Rahmenpaket enthalten. In einigen Ländern nicht verfügbar.
Fragen Sie Ihren Händler.