


astræa® igloo

PANORAMA

Igloo M / L / XL

Installationsanleitung

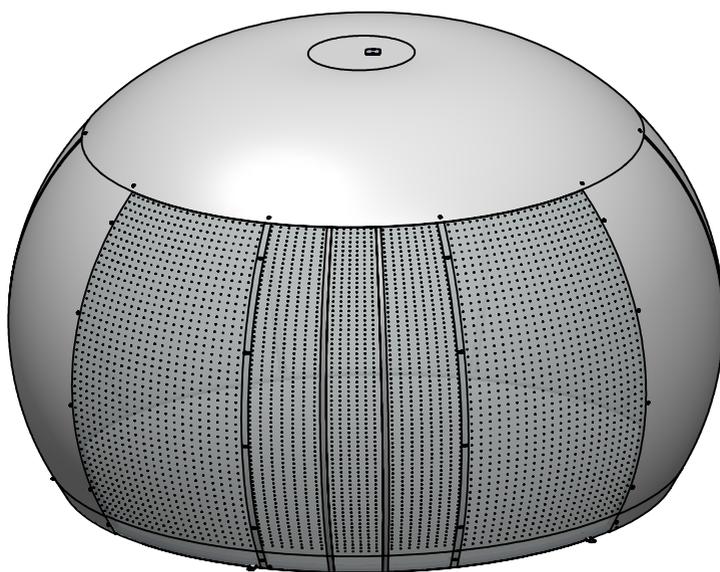

*Abbildung Modell L



Für den Aufbau
empfehlen wir
drei Personen.



Installationsdauer:
20 - 30 Minuten



Einscannen und
Installationsvideo
anschauen

astræa® igloo

www.astreea.de

1. Einleitung

Diese Broschüre enthält die Nutzungs- und Wartungsregeln für das Astreea®-Igloo. Diese Broschüre ist ein integrierter Bestandteil des Produkts und sollte für Informationen über die gesamte Nutzungsdauer stets in Reichweite aufbewahrt werden. Die in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Geräte entsprechen den aktuellen Sicherheitsbestimmungen und modernster Technologie. Sollten die Geräte allerdings unsachgemäß verwendet werden, kann eine Verletzungsgefahr nicht vollständig ausgeschlossen werden.



Vor dem Start lesen!

Das Equipment ist ausschließlich für die Nutzung im Außenbereich konzipiert. Verwenden Sie es mit Vorsicht, ohne die Struktur oder die Abdeckung des Iglus zu beschädigen. Jede Verwendung abweichend von der in dieser Anleitung beschrieben, kann Schäden am Igloo verursachen und eine ernsthafte Gefahr für den Benutzer darstellen. Die korrekte Funktionsweise hängt von der richtigen Verwendung und ausreichenden Instandhaltung der Ausrüstung ab. Daher ist es ratsam, die Anweisungen sorgfältig durchzulesen, um Probleme zu vermeiden, die die einwandfreie Funktionalität und Haltbarkeit beeinträchtigen. Alle erforderlichen Informationen, um die bestmögliche Nutzung dieses Igluos zu gewährleisten, werden zusammen mit Anweisungen und nützlichen Ratschlägen für die korrekte Wartung des Igluos von uns zur Verfügung gestellt. Der Hersteller wird aller Verantwortung im Falle von Fahrlässigkeit und Nichtbeachtung dieser Regeln entlastet.

2. Sicherheitsvorschriften

- Bewahren Sie Verpackung und Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kinder oder Haustiere auf. Erstickungsgefahr!
- Bauen Sie das Igloo nicht während eines Gewitters auf! Verlassen Sie das Igloo immer bei stürmischem Wetter und suchen Sie sich eine geeignete Zuflucht!
- Tragen Sie bei der Montage Schutzhandschuhe und achten Sie darauf, dass Ihre Finger nicht zwischen den Gelenken des Rahmens oder des Bezugs stecken bleiben.
- Bitte befolgen Sie die Sicherheitsanweisungen, während Sie sich auf der Leiter befinden, um die Installation der vertikalen Stangen des Rahmens durchzuführen! Es besteht ein erhöhtes Verletzungsrisiko. Befolgen Sie die mit der Leiter bereitgestellten Sicherheitsvorschriften.
- Verwenden Sie keine Gas-/Kohleheizungen, offenes Feuer oder ähnliche direkte Wärmequellen innerhalb oder in der Nähe des Igluos! Es wird empfohlen, nur Outdoor-Elektro-Heizer und andere elektrische Geräte zu verwenden.
- Verwenden Sie zum Anschließen der elektrischen Ausstattung eine Außensteckdose/ein Verlängerungskabel.
- Lassen Sie keine Kerzen, Öllampen oder andere Feuerquellen unbeaufsichtigt im Igloo stehen!
- Die Temperaturen im Igloo können im Sommer bis +66°C (+150°F) steigen. Lassen Sie im Sommer keine Kinder oder Haustiere unbeaufsichtigt im Igloo! Achten Sie immer darauf, eine Tür oder ein Fenster für eine gute Luftzirkulation offen zu lassen oder entfernen Sie die Abdeckung vollständig.
- Berühren Sie den Aluminiumrahmen nicht bei großer Hitze oder Frost! Kontakt mit der sehr heißen oder sehr kalten Oberfläche des Metalls kann zu schweren Verletzungen führen.

3. Informationen zu Montage und Wartung

- Die Installation des Igluos sollte durch 2-3 Personen erfolgen.
- Stellen Sie vor der Installation sicher, dass der Boden eben und fest zur Verankerung ist! Sichern Sie das Igloo mit Metallklammern und Schrauben im Boden, die zu Ihrem Untergrund passen (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Bei weichem Untergrund (Gras, Sand, Erde) sollte die Sicherung des Igluos an Ort und Stelle mit den zusätzlich angebotenen Astreea® Gewichten durchgeführt werden (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Stellen Sie das Igloo an einem wind- und schneegeschützten Ort auf. Es wird empfohlen, die Abdeckung im Fall von Sturm- oder Orkanwarnungen zu entfernen. **Lassen Sie die Tür oder das Fenster bei starkem Wind nicht offen! Verwenden Sie das Verriegelungssystem zum Schließen des Igluos!**

Windstärken Bewertung

Befestigungsart	max. Windgeschwindigkeit
Keine	11 km/h
Beschwert *(Pflanzkübel bzw. Stoffgewichte)	40 km/h
Bodenverankerung	61 km/h

* Stoff- und Pflanzkübelgewichte zum Befüllen mit Sand oder ähnlich schwerem Material.

- Das Astreea® Igloo hält bis zu 200 kg (450 lbs) Schneelast stand. Es wird empfohlen, den Schnee regelmäßig abzubürsten, um einen Zusammenbruch zu verhindern.
- Es wird empfohlen, alle Schrauben des Rahmens regelmäßig zu überprüfen und diese gegebenenfalls festzuziehen. Überprüfen Sie auch die Abdeckung auf Löcher oder andere Beschädigungen.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände auf oder um die Abdeckung herum, da dies zu Beschädigungen führen kann

4. Reinigung, Lagerung und Entsorgung


- Je nach Art der Abdeckung sollte die Reinigung mit einem sauberen Tuch, warmem Wasser und einem milden Waschmittel erfolgen.
- Verwenden Sie keine chemischen Mittel, Bleichmittel oder Aceton um eine Beschädigung des Igluos zu vermeiden!
- Den Bezug nicht in der Maschine waschen, im Trockner trocknen, chemisch reinigen oder bügeln!
- Verwenden Sie keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel oder harte Bürsten zum Reinigen!
- Der Abbau des Igluos sollte in umgekehrter Reihenfolge der Montageanleitung erfolgen. Nach Demontage stellen Sie sicher, dass alle Teile sauber und trocken sind.
- Bewahren Sie die Abdeckung an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort, geschützt vor Frost, direkter Sonneneinstrahlung und sonstigen Hitzequellen auf.

Komponenten

(für Modellgröße M / L / XL)




1 x Tür



2 x Moskitonetz




1 x Paneel Links (L)



1 x Paneel Rechts (R)



3/5/7 x Panorama Paneele

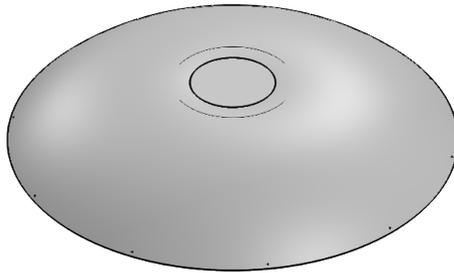

1 x Umbrella-Haube



26/27/28 x Schraube M6



26/27/28 x Ringe




Inbusschlüssel 4 mm

Bestimmen Sie die vertikalen Streben

Wählen Sie 4 Streben für die Moskitonetze 6 und Streben für die Panorama Paneele aus.

6 x Panorama Streben

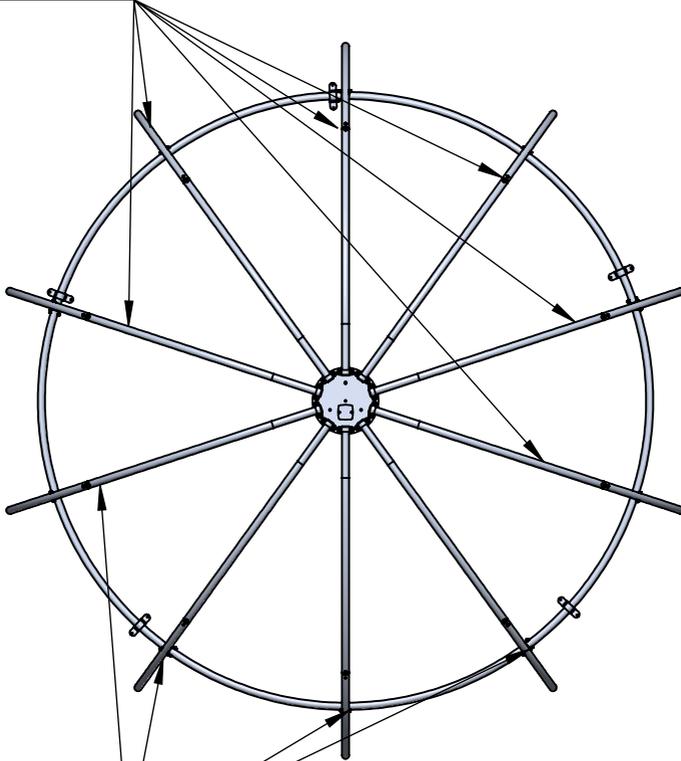


*Abbildung Modell L


4 x Moskito Streben

Montage der Ringe auf den Streben

Montieren Sie jeweils 5 Ringe auf jede Moskitostrebe, indem Sie die M8x25 Schrauben lösen, die den unteren Teil der Strebe mit dem oberen Teil zusammen halten. (Detail A)

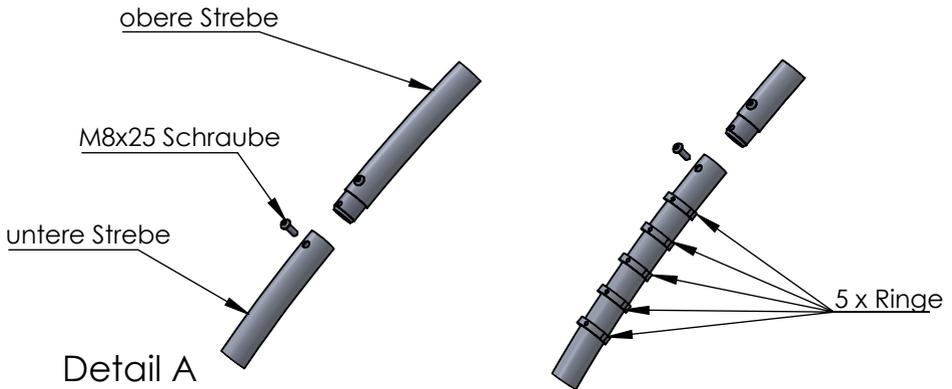


Montieren Sie einen Ring an jeder Panoramastrebe, indem Sie die M8x50 Schraube lösen, die den unteren Teil und den oberen Teil der Strebe zusammen hält. (Detail B)

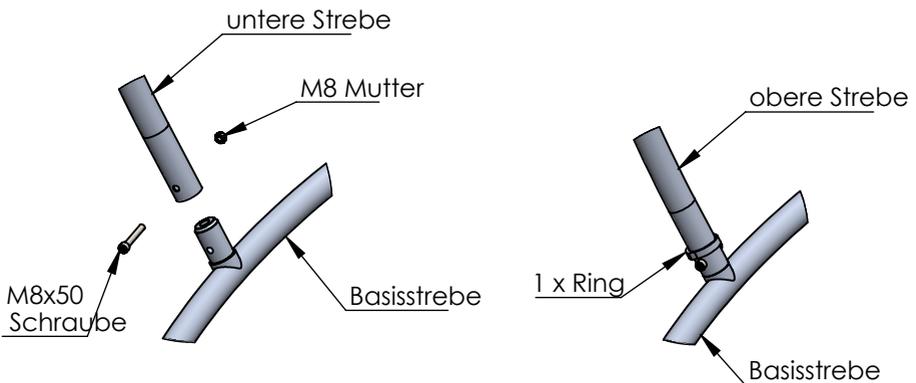

Detail B

Montage der Umbrella-Haube an den Igloo Rahmen


Platzieren Sie die Umbrella-Haube oben auf dem Igloo mit dem Klettverschluss nach unten. Richten Sie die Löcher der Haube nach den M8x25 Schrauben an den vertikalen Streben aus. Schrauben Sie diese ab und befestigen Sie damit die Haube an das Gestell.

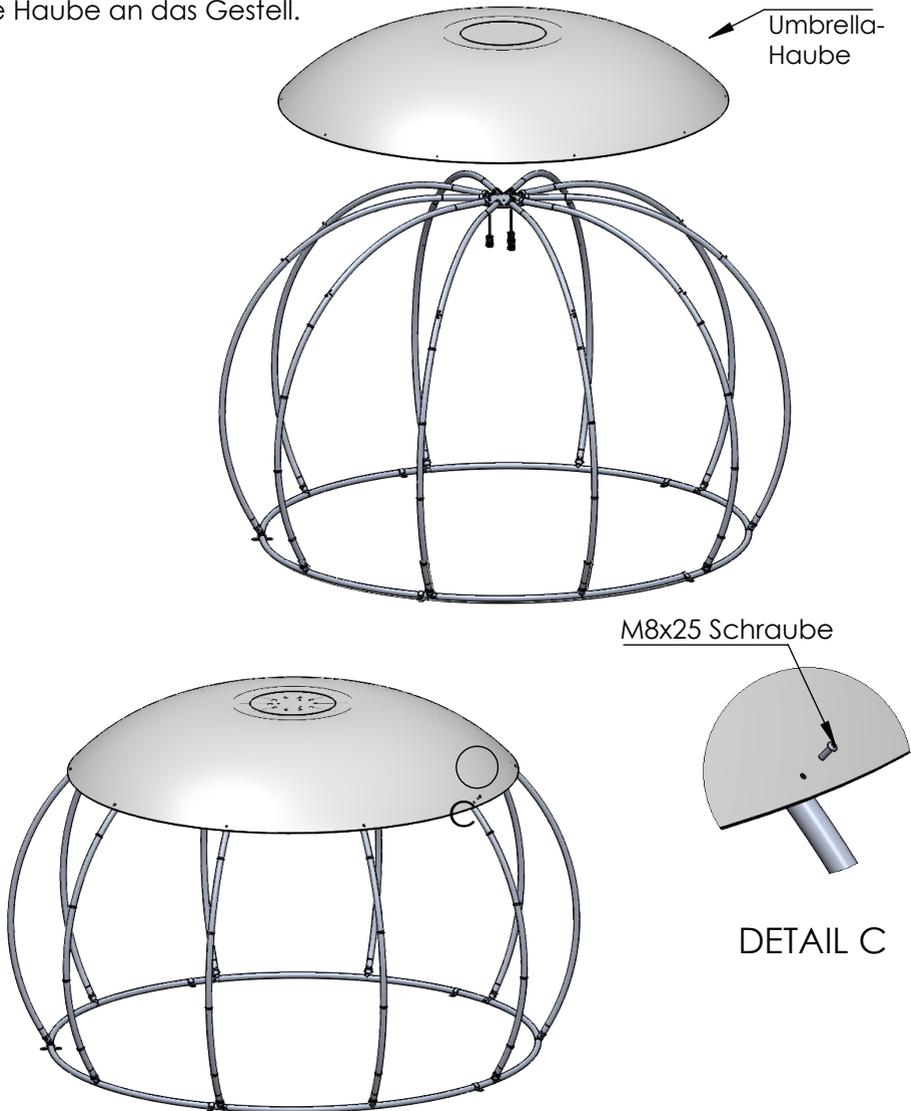

*Abbildung Modell L

Montage der Panorama Paneele

Platzieren Sie die R Panorama Paneele auf der rechten Seite der äußeren Mosquito-Streben mit dem oberen Klettverschluss auf der linken Seite der äußeren Mosquito-Strebe

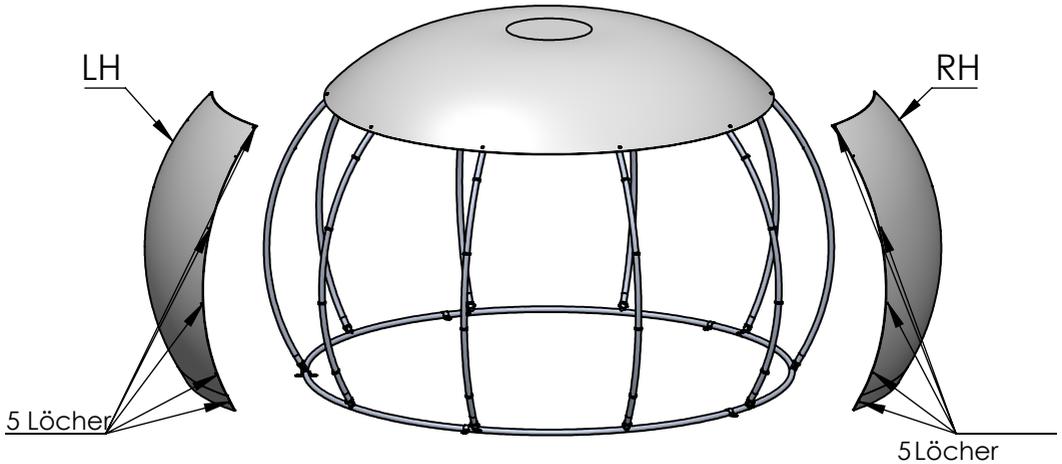


*Abbildung Modell L


Achtung! Die Klettbänder sind immer überlappend vernäht und können nicht verkehrt herum angelegt werden! (Links: Haken, oben: Schlaufe, rechts: Schlaufe).

Montage der Panorama Paneele

Montieren Sie nach der Reihe die weiteren Paneele mit dem Klettverschluss. Starten Sie oben, indem Sie die Paneele unter der Haube platzieren. Verbinden Sie die weiteren Paneele mit den seitlichen Klettverschlüssen.

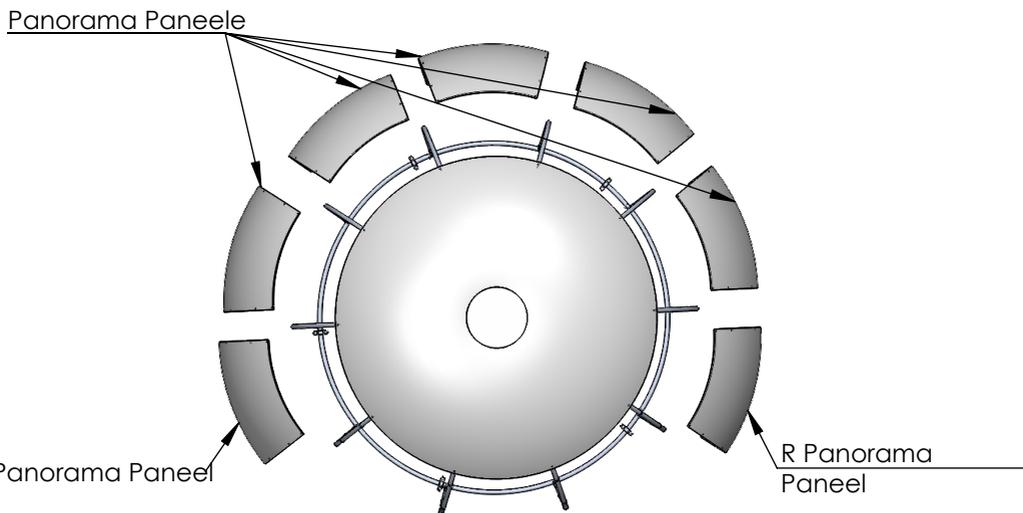


*Rendered model: L

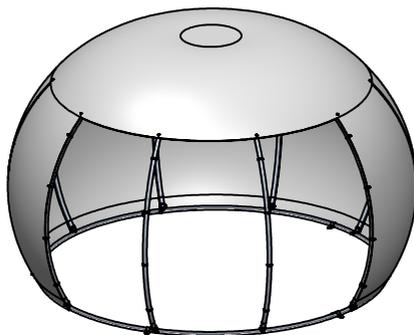


Montage der Moskitonetze

Montieren Sie die Moskitonetze, indem Sie diese mit dem Klettverschluss an die bereits montierten Panorama Paneele befestigen.

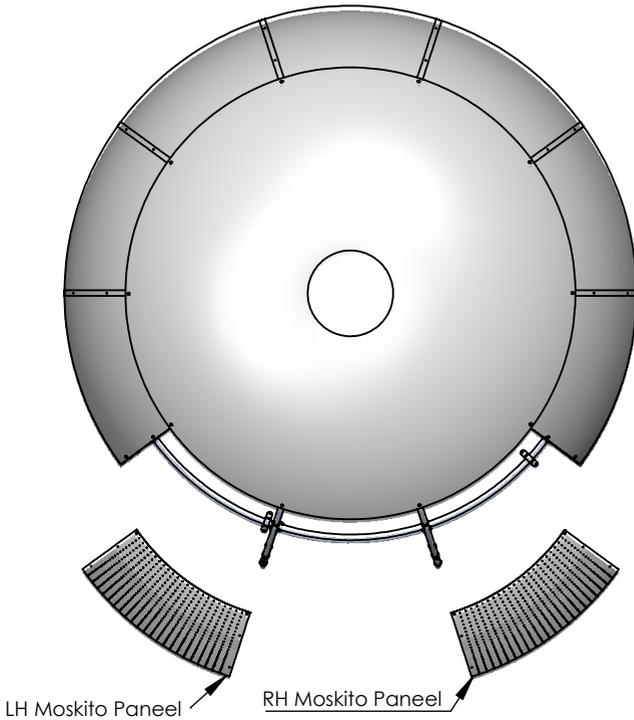


Seien Sie vorsichtig, wenn Sie mit den Moskitonetzen arbeiten, die Klettverschlüsse könnten das Netz beschädigen, wenn sie miteinander in Kontakt kommen!

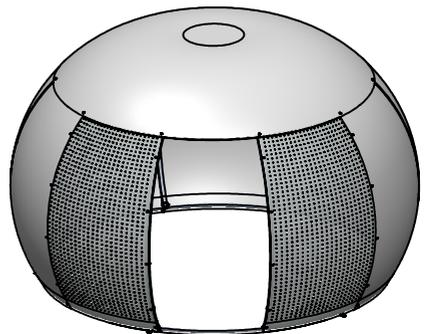


*Abbildung Modell L

Tür Paneel installieren


Die Löcher an den Moskitonetz-Paneelen und die Löcher an den Türpaneelen müssen miteinander verbunden werden. Verschieben Sie die Ringe auf die Höhe der Löcher und fixieren Sie die Tür mit M6x12 Schrauben. Befolgen Sie diesem Schritt als letztes, nachdem Sie sicher sind, dass alle Paneele miteinander verbunden sind.

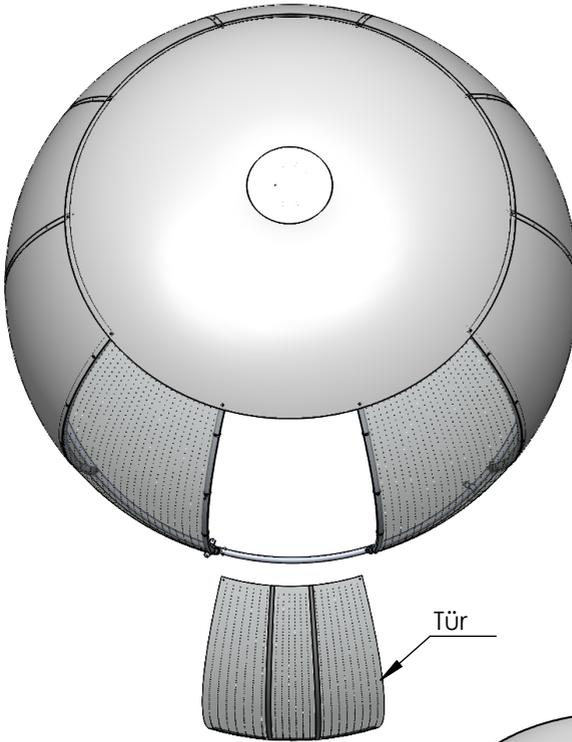

M6x12 Schraube



DETAIL D

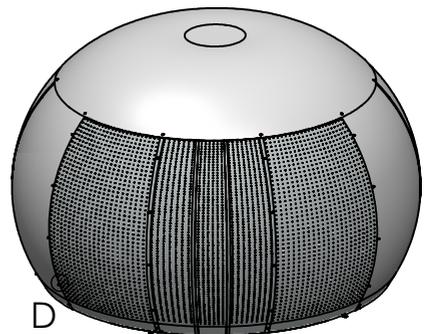

*Abbildung Modell: L